YSDENT®

YSDENT

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ.

Стоматологическое оборудование, в котором продумана каждая деталь. От наконечников и микроскопов до систем для гигиены, эндодонтии и цифрового сканирования.

YH75

- Зажим: кнопочный
- Свет: встроенный генератор (круговая подсветка)
- Головка на выбор: стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 70 Дб
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: трехточечный
- Подшипники: стальные
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Ресурс светодиода: 10 000 часов
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Материал корпуса: медный сплав
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YH15

- Зажим: кнопочный
- Свет: встроенный генератор
- Головка на выбор: стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: трехточечный
- Подача воздуха: трехточечная
- Подшипники: стальные
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Ресурс светодиода: 10 000 часов
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Особенность: система антивсасывания
- Материал корпуса: медный сплав
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YH16

- Зажим:.....кнопочный
- Свет:.....фиброоптика
- Головка на выбор:.....стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения:..300 000 об/мин
- Шумность:.....70 дБ
- Диаметр бора:.....1,59 - 1,6 мм
- Спрей:.....трехточечный
- Подача воздуха:.....трехточечная
- Подшипники:.....стальные
- Длина бора:.....21 - 23 мм
- Быстросъемный переходник на выбор:
  стандарт Kavo (YH16-KSPQ6 | YH16-KTPQ6)
  стандарт NSK (YH16-NSPQ6 | YH16-NTPQ6)
  стандарт Sirona (YH16-SSPQ6 | YH16-STPQ6)
  стандарт W&H (YH16-WSPQ6 | YH16-WTPQ6)
- Соединение:.....6-ти канальный Midwest
- Особенность:.....система антивсасывания, независимое вращение наконечника (YH16-KSPQ6, YH16-KTPQ6, YH16-SSPQ6, YH16-STPQ6)
- Материал корпуса:..медный сплав
- Макс. температура стерилизации:..134 °C
- Защита от электроудара:.....тип B
- Класс защиты от электроудара:.....II



Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

YH11

- Зажим: под ключ
- Головка на выбор: стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 68 дБ
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: одноточечный
- Подача воздуха: одноточечная
- Подшипники: керамические
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Особенность: система антивсасывания
- Материал корпуса: медный сплав
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YH13

- Зажим: кнопочный
- Головка на выбор: стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 68 дБ
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: одноточечный
- Подача воздуха: одноточечная
- Подшипники: стальные
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Особенность: система антивсасывания
- Материал корпуса: медный сплав
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YH14

- Зажим:.....кнопочный
- Головка на выбор:...стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения:..300 000 об/мин
- Шумность:.....68 дБ
- Диаметр бора:.....1,59 - 1,6 мм
- Спрей:.....одноточечный
- Подача воздуха.....одноточечная
- Подшипники:.....керамические
- Длина бора:.....21 - 23 мм
- Соединение:.....4-х канальный Midwest
- Цвет на выбор:
  красный (YH14-1SP | YH14-1TP)
  желтый (YH14-2SP | YH14-2TP)
  розовый (YH14-3SP | YH14-3TP)
  синий (YH14-4SP | YH14-4TP)
  черный (YH14-5SP | YH14-5TP)
- Особенность:.....система антивсасывания
- Материал корпуса:..алюминиевый сплав
- Макс. температура стерилизации:..134 °C
- Защита от электроудара:.....тип B
- Класс защиты от электроудара:.....II



YH17

- Зажим: кнопочный
- Головка на выбор: стандартная, ортопедическая
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 68 дБ
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: трехточечный
- Подача воздуха: трехточечная
- Подшипники: стальные
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Особенность: система антивсасывания
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YH01

- Зажим: кнопочный
- Угол наклона головки: 45°
- Головка: стандартная
- Макс. скорость вращения: 300 000 об/мин
- Шумность: 68 дБ
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Спрей: одноточечный
- Подача воздуха: одноточечная
- Подшипники: стальные
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Особенность: наклон головки 45°
- Материал корпуса: медный сплав
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC1-1

- Головка: стандартная
- Зажим: кнопочный
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Спрей: внешний
- Передача: 1:1
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC-1B

- Головка: стандартная
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внутреннее
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Спрей: одноточечный
- Подача воздуха: одноточечная
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Передача: 1:1
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC1-2

- Головка:.....стандартная
- Зажим:.....защелка
- Макс. скорость вращения:..40 000 об/мин
- Шумность:.....70 дБ
- Диаметр бора:.....2,334 - 2,35 мм
- Длина бора:.....13 - 28 мм
- Спрей:.....внешний
- Передача:.....1:1
- Материал корпуса:.....нержавеющая сталь
- Прижимная сила:.....70 Н·м
- Макс. температура стерилизации:..134 °C
- Давление воздуха:.....0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара:.....тип B
- Класс защиты от электроудара:.....II



YC1-4

- Головка: стандартная
- Зажим: кнопочный
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Спрей: внешний
- Передача: 1:1
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC7-3

- Головка:.....стандартная
- Свет:.....фиброоптика
- Зажим:.....кнопочный
- Охлаждение:.....внутреннее
- Макс. скорость вращения:..168 000 об/мин
- Шумность:.....70 дБ
- Диаметр бора:.....1,6 мм
- Длина бора:.....21 - 23 мм
- Передача:.....1:4,2
- Материал корпуса:.....нержавеющая сталь
- Прижимная сила:.....70 Н·м
- Макс. температура стерилизации:..134 °C
- Давление воздуха:.....0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара:.....тип B
- Класс защиты от электроудара:.....II



YC7-3S

- Головка: стандартная
- Свет: фиброоптика
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внешнее
- Макс. скорость вращения: 168 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Передача: 1:4,2
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC6-22

- Головка: стандартная
- Свет: фиброоптика
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внутреннее и внешнее
- Макс. скорость вращения: 2 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Передача: 20:1
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Особенность: разборный корпус
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC6-23

- Головка: стандартная
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внутреннее и внешнее
- Макс. скорость вращения: 2 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Передача: 20:1
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Особенность: разборный корпус
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YC7-4

- Головка: миниатюрная
- Свет: фиброоптика
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внутреннее
- Макс. скорость вращения: 200 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 1,59 мм
- Спрей: четырехточечный
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Передача: 1:5
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 60 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

YC7-4S

- Головка: миниатюрная
- Свет: фиброоптика
- Зажим: кнопочный
- Охлаждение: внешнее
- Макс. скорость вращения: 200 000 об/мин
- Шумность: 70 дБ
- Диаметр бора: 1,59 мм
- Спрей: четырехточечный
- Длина бора: 13 - 28 мм
- Передача: 1:5
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Прижимная сила: 60 Н·м
- Макс. температура стерилизации: 134 °C
- Давление воздуха: 0,25 - 0,27 МПа
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II



YS-2C

- Головка: стандартная
- Свет: фиброоптика
- Охлаждение: внутреннее
- Материал корпуса: титановый сплав
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

YS-2CS

- Головка: стандартная
- Свет: фиброоптика
- Охлаждение: внутреннее и внешнее
- Материал корпуса: титановый сплав
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



YS-2B

- Головка: стандартная
- Охлаждение: внутреннее
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



YS-2BS

- Головка: стандартная
- Охлаждение: внутреннее и внешнее
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



YS-2

- Головка: стандартная
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



YS-2A

- Головка: стандартная
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Диаметр бора: 2,334 - 2,35 мм
- Длина бора: 32 - 50 мм
- Шумность: 70 дБ
- Макс. скорость вращения: 40 000 об/мин
- Зажим: вращающаяся муфта
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Прижимная сила: 70 Н·м
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C



YM-3B

- Макс. скорость вращения: 20 000 об/мин
- Охлаждение: внутреннее
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Реверсивный режим: есть
- Тип микромотора: воздушный
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C




YM-3F

- Макс. скорость вращения: 20 000 об/мин
- Охлаждение: внешнее
- Соединение: 4-х канальный Midwest
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Реверсивный режим: есть
- Тип микромотора: воздушный
- Защита от электроудара: тип B
- Класс защиты от электроудара: II
- Макс. температура стерилизации: 134 °C




C-FR1

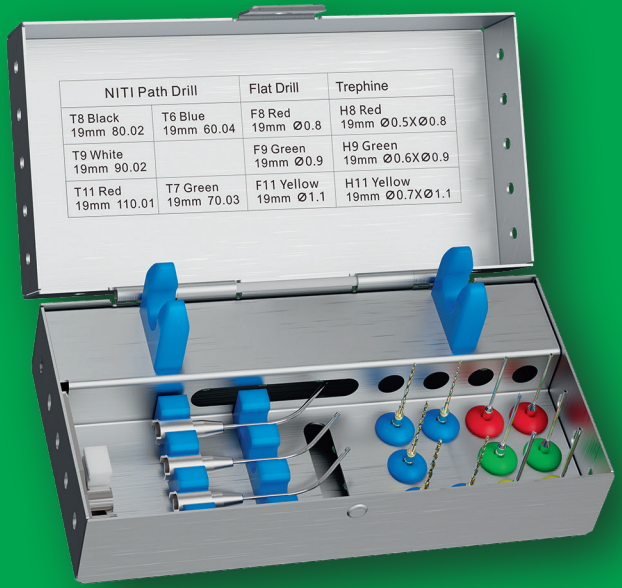




Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

C-FR2

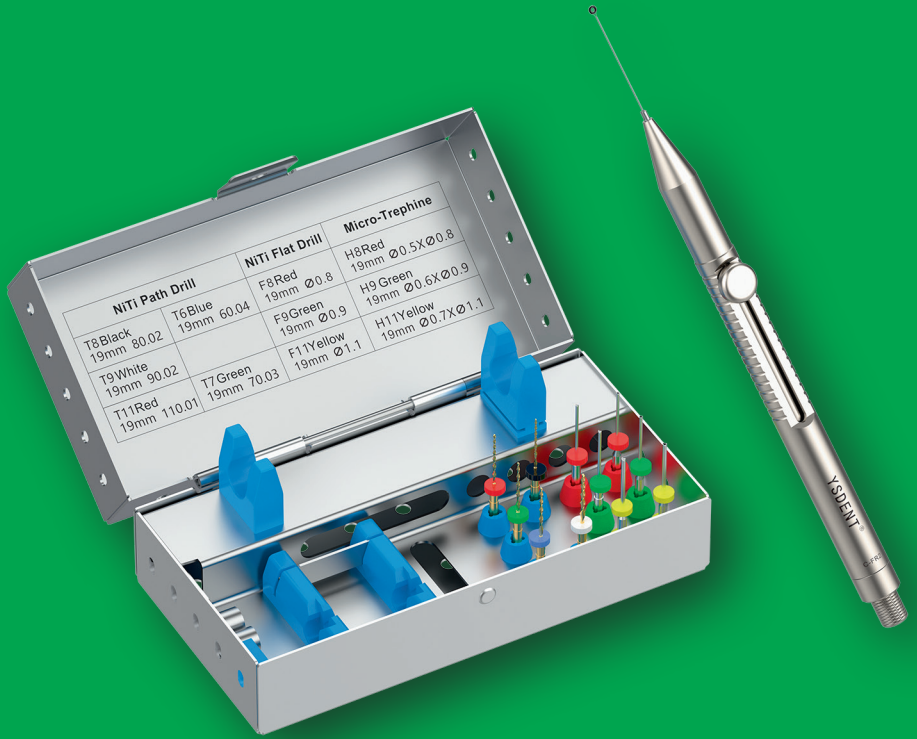
NiTi Path Drill
T8Black 19mm 80.02
T6Blue 19mm 60.04
T9White 19mm 90.02
T7Green 19mm 70.03
T11Red 19mm 110.01
NiTi Flat Drill
F8Red 19mm Ø0.8
F9Green 19mm Ø0.9
F11Yellow 19mm Ø1.1
Micro-Trephine
H8Red 19mm Ø0.5XØ0.8
H9Green 19mm Ø0.6XØ0.9
H11Yellow 19mm Ø0.7XØ1.1
YSDENT

СКАНЕР DL-300P

- Электрические характеристики: 100-240 В, 50~60 Гц, 1,0 А
- Питание: 12 В, 3 А
- Режим работы: непрерывный
- Точность сканирования: 10 мкм
- Частота кадров: 30
- Время сканирования полной дуги: 30 секунд
- Рекомендуемое рабочее расстояние: 0 мм - 18 мм
- Рабочее поле: 17x15 мм
- Размер сканера: 220x36x34 мм
- Размер наконечника:
  20x17 мм
  17x14,5 мм
- Масса камеры: 180 г

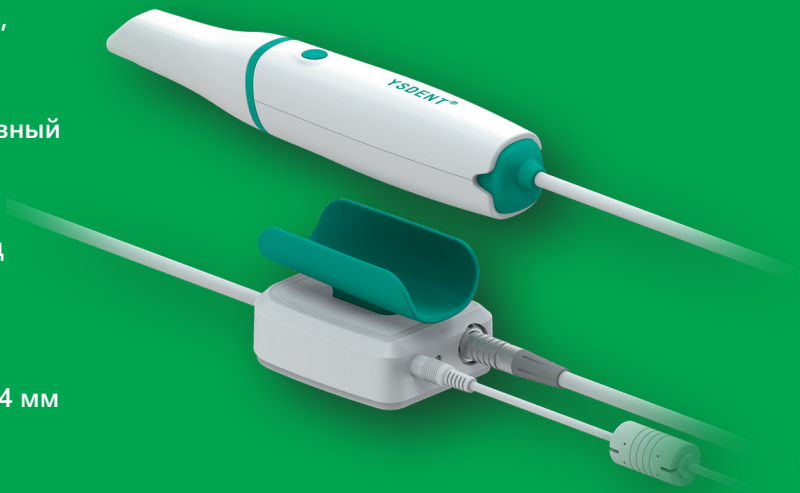

BREEZYSCAN

- Подключения камеры:.....USB Type-C (питание и передача данных по одному кабелю)
- Режим работы:.....непрерывный
- Точность сканирования:.....10 мкм
- Частота кадров:.....30
- Время сканирования:.....
  половина челюсти (верхняя/нижняя): 15 с;
  полная челюсть: 35 с
- Рекомендуемое рабочее расстояние:.....
  -1 мм - 21 мм
- Рабочее поле:.....19×15 мм (стандартное); 14×12 мм (малое)
- Размер сканера:.....195x34x35 мм
- Масса камеры:.....130 г



CP-1

- Входное давление воздуха: 250-450 кПа
- Входное давление воды: 70-220 кПа
- Расход воды: ≈30 мл/мин
- Количество наконечников: 2 шт
- Вес: 145 г



PT EX A

- Входное напряжение:.....100-240 В, 50~60 Гц
- Режим работы:.....непрерывный
- Частота вибрации:.....24-36 кГц
- Выходная мощность наконечников:.....0,8-13 Вт
- Входное давление:.....0,55-0,7 МПа



C-CLEAR-2 STEPLESS ZOOM

- Оптическая система:.....апохроматическая оптическая система
- Система с регулируемым фокусным расстоянием
- Бесступенчатое увеличение:.....0,4x-2,5x
- Общая кратность увеличения:.....2,1x-26,6x
- Объектив окуляра:..широкоугольный окуляр с кратностью увеличения 12,5x, вынесенная точка фокусировки, подходит для операторов в очках
- Бинокуляр:..регулируемый угол 0...180°, f=170 мм
- Вариообъектив:.....200-450 мм
- Диапазон регулировки межзрачкового расстояния:..55-75 мм
- Диапазон регулировки оптической силы:..±7D (диоптрий)
- Система освещения:.....светодиодная лампа, регулируемая яркость, освещенность не менее 65 000 лк, индекс цветопередачи (Ra/CRI) >90%
- 5 видов световых фильтров:.....оранжевое пятно, зеленое пятно, белое большое пятно, белое среднее пятно, белое малое пятно



C-CLEAR-2

- Оптическая система:……апохроматическая оптическая система
- 5-ступенчатое увеличение:..0,4/0,6/0,8/1,6/2,5
- Общая кратность увеличения:……2,1x-26,6x
- Объектив окуляра:..широкоугольный окуляр с кратностью увеличения 12,5x, вынесенная точка фокусировки, подходит для операторов в очках
- Бинокуляр:..регулируемый угол 0...180°, f=170 мм
- Вариообъектив:……200-415 мм
- Диапазон регулировки межзрачкового расстояния:..55-75 мм
- Диапазон регулировки оптической силы:..±7D (диоптрий)
- Система освещения:……светодиодная лампа, регулируемая яркость, освещенность не менее 65 000 лк, индекс цветопередачи (Ra/CRI) >90%
- 5 видов световых фильтров:……оранжевое пятно, зеленое пятно, белое большое пятно, белое среднее пятно, белое малое пятно



C-EXPLORER SG

- Входное напряжение:..... 100-240 В, 50~60 Гц
- Подача жидкости:..... 20-100 мл/мин
- Радиальная амплитуда:..... 8-63 мкм
- Поперечная амплитуда:..... 0,5-15 мкм
- Частота вибрации наконечника:..... 30 кГц ±15%
- Рабочий режим:..... прерывистый режим: работа – 60 секунд; пауза – 10 секунд
- Диапазон скоростей (микромотор):..... 300 – 44 000 об/мин
- Диапазон крутящего момента (микромотор):..... 100 – 1 600 Н·см
- Расход воды:..... 5-ступенчатая регулировка, до 100 мл/мин



Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

C-SAILOR S2

- Входное напряжение: 110-230 В, 50~60 Гц
- Скорость вращения: 300 - 40 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 70 Н·см (20:1)
- Подача воды: 5 уровней регулировки
- Тип мотора: бесщеточный
- Подсветка: 7000 люкс
- Дисплей: ЖК, 7 дюймов



DB686 SWIFT B

- Входное напряжение:.....100-240 В, 50~60 Гц
- Аккумуляторная батарея:....3,7 В, 1400 мА·ч
- Длина волны:.....385 - 515 нм
- Мощность излучения:.....1000 - 3000 мВт/см^2
- Площадь светоизлучения:...10 мм
- Глубина полимеризации:....8 мм
- Таймер:.....20, 60, 3 сек
- Количество режимов работы:.....3



C-FILL

- Входное напряжение:.....100-240 В, 50~60 Гц
- Аккумуляторная батарея:....3,7 В, 2200 мА·ч
- Доступные размеры термоплаггера:..... F, FM, M, ML, 23G, 25G
- Температура нагрева пистолета для обтурации:...160 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C
- Температура нагрева наконечника для обтурации:...150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C
- Время нагрева (пистолет):....30 секунд до 200 °C
- Время нагрева (наконечник):..... 5 секунд



C-SMART NOVA

- Входное напряжение:.....100-240 В, 50~60 Гц
- Скорость работы мотора:....100 - 2500 об/мин
- Аккумуляторная батарея:....3,7 В, 1200 мА·ч
- Крутящий момент:.....0,6 - 5 Н·см
- Угловой наконечник:.....передача 6:1
- Особенность:.....апекслокатор
- Размер:.....78x74x225 мм



C-SMART-I PILOT S

- Входное напряжение: 100-240 В, 50~60 Гц
- Скорость работы мотора: 150 - 1000 об/мин
- Регулировка крутящего момента: 0,6 - 3,9 Н·см
- Особенности: апекслокатор, эндоактиватор
- Размер: 240x240x75 мм
- Вес: 1,5 кг




C-PUMA MINI

- Электрические характеристики:.....100-240 В, 50~60 Гц
- Мощность:.....80 Вт
- Тип устройства:.....портативный
- Свет:.....фиброоптика
- Тип мотора:.....бесщеточный
- Макс. скорость вращения:.....40 000 об/мин
- Макс. крутящий момент:.....3,5 Н·см
- Подсветка:.....10 000 люкс
- Давление воздуха:.....1 - 2,5 бар
- Давление воды:.....0,8 - 2 бар
- Охлаждающая жидкость:.....>50 мл/мин
- Охлаждающий воздух:.....9 нормолитров/мин




Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95


COXO

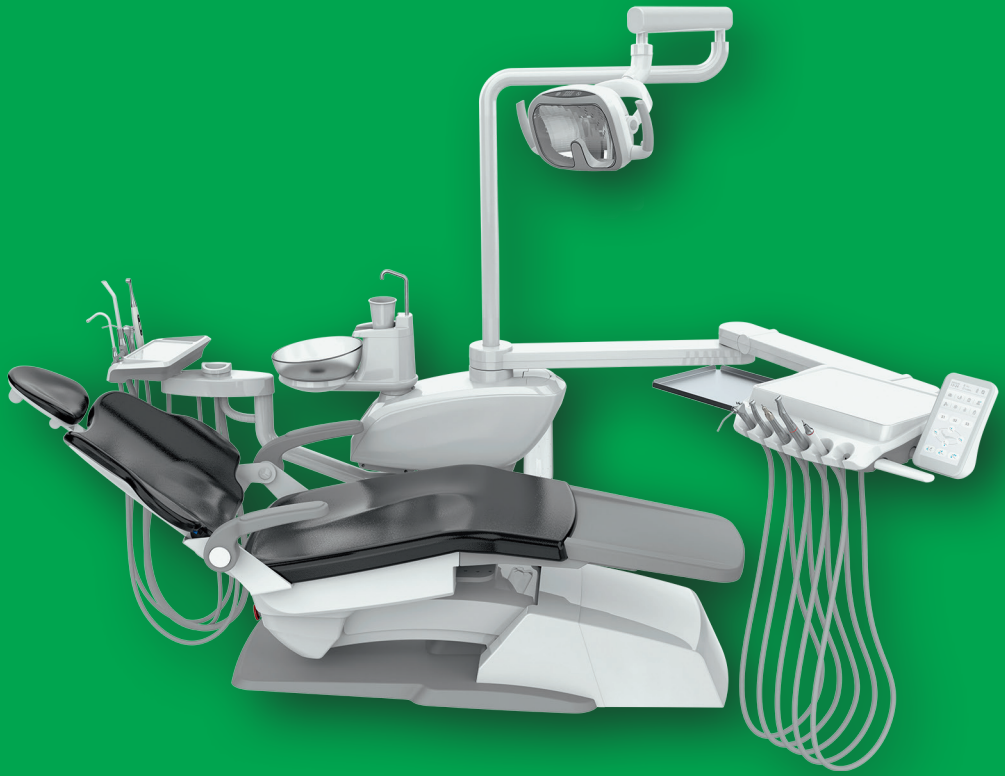

Сайт: www.ysdent.ru | E-mail: ysdent@ysdent.ru | Телефон: +7 (495) 268-07-95

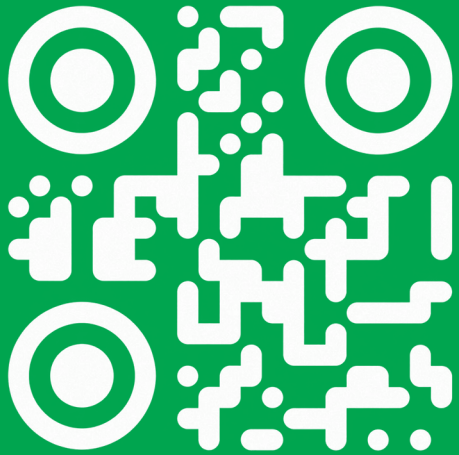

+7 (495) 268-07-95
ysdent@ysdent.ru
www.ysdent.ru